

Kurzangebot einer Formi-Systemhalle

Die Daten, Leistungen und Preise der Formi-Halle in Stahlbauweise:

Lastannahmen: Neu: Statische Berechnung nach den ab 01.07.2012 verbindlich eingeführten EUROCODES
 Höhe Bauort üNN bis max. 285 m
 Schneelastzone: nach DIN EN 1991-1-3, Zone 2
 Schneelast s_k : 85 kg/m²
 Windlastzone / Windlast bis max. : 2- Geländekategorie III
 Andere Lasten: Auf Anfrage

Angaben zur Halle in Stahlbauweise:
 Breite ca. **12 Meter**
 Länge ca. 18,57 - 24,57 - 30,57 und 36,57 m
 Dachneigung 10°
 Dachform Satteldach
 Traufhöhe (Schnittpunkt Dach / Wand) ca. 4.520 mm
 Firsthöhe ca. 5.580 mm

Tragkonstruktion:
 Stahlrahmen als Zweigelenrahmen ohne waagrechtes Zugband in der Halle
 Stahlstützen als gerade Stützen
 Windverbände: Dach- und Längswände
 gesandstrahlt mit Beschichtung einer 80 my-Beschichtung in den Farben grau, blau oder rot
 Pfetten und Wandriegel aus verzinkten Stahlprofilen

Dach- und Wandverkleidung:
 Aus verzinkten und lackierten Sandwichpaneelen deutscher Produktion (FCKW-freier PUR-Hartschaum, Baustoffklasse B1)
 Kernstärken 40, 60 und 80 mm

Dachfarben: aufpreisfrei: weissaluminium, anthrazitgrau, rotbraun, grauweiss
Wandfarben: aufpreisfrei: weissaluminium, graualuminium, grauweiss, reinweiss

Dachrinne: verzinkte und lackierte Kasterrinne aus Stahlblech mit verzinkten Fallrohren bis 0,50 Meter über OK Fundament

Kantenteile Tropfbleche am Sockel, Ortsgangblende, Eckeinfassungen Tür, Tor, Fenstereinfassungen farblich nach Standardfarben des Herstellers wählbar

Tür, Tor, Fenster: 1 Marken MZ-Tür mit Einfachschloß h x b 1,0 m x 2,125 m, nach aussen öffnend, lackiert in 9002
 1 Marken-Sektionaltor längsseits Grösse h x b 3,50 x 4,0 m, doppelwandig, wärmegeämmt aus FCKW-freiem PUR-Hartschaum mit 40 mm Stärke und erforderliche Stahlausriegelung mit Verblendung aus farbigen Kantenteilen: 2.995,-€
 1 Marken-5-Kammer Kunststofffenster Größe h x b 1,20 x 1,0 m, Oberfläche weiß, einteilig, 1x Drehkipp-links- oder rechtsöffnend


Gewährleistung: 5 Jahre auf alle nicht beweglichen Teile, 2 Jahre auf alle bewegliche Teile z.B. Torblatt, Fenster, Elektroantriebe

Baunterlagen: Sie erhalten von uns für die angebotene Stahlhalle eine prüffähige Statik und Werkstattpläne in zweifacher Ausfertigung und zusätzlich auch die Fundamentpläne mit Stahlstütze in zweifacher Ausfertigung.

Besonderheiten der Systemhalle auf einen Blick:



Keine Streifenfundamente, kein umlaufender bauseitiger Betonsockel - Eine Bodenplatte nach unseren Angaben reicht aus. Die Halle wird mit Spezialankern aufgedübelt, kein aufwendiger Verguss von Ankereisen, die Halle ist demontierbar. Dach- und Wandfarben und Farben der Kantenteile ohne Aufpreis wählbar. Die Stahlpfetten und -Wandriegel sind verzinkt. Keine Fachwerkkonstruktion - Kein waagrechtes Zugband in der Halle. Somit geringere Gesamtkosten - Kürzere Bauzeiten - Maximale Flexibilität und Nutzbarkeit!

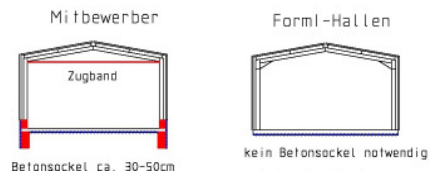

Bauseitige Leistungen: Auszug aus unseren AGB

Fundamente, Innenausbau, Anprallschutz, kostenloser Stromanschluss-/verbrauch für 230/380 V-Gestellung eines geeigneten Gabelstaplers zu den LKW-Entladungen. Für die Dauer der Montage ist eine Baustellentoilette und Baustellensicherung kostenlos zur Verfügung zu stellen. Das Baustellengelände und Zufahrt muß eben, uneingeschränkt und rundum mit mind. 3 Metern befahrbar sein. Die Entsorgung der Verpackungs-, Restmaterialien erfolgt bauseits.

Sondervereinbarung: Keine bauseitige Gestellung eines Gabelstaplers zu den LKW-Entladungen - Diese Position ist den u.g. Preisen bereits kalkuliert!

Breite 12 Meter / Länge ca.	18, 57 Meter	24,57 Meter	30,57 Meter	36,57 Meter	Standard: 1 Tür, Tor, Fenster inklusive
Isolierpaneele Dach- und Wand mit 40 mm	49.898,00 €	59.978,00 €	69.558,00 €	79.448,00 €	x
Isolierpaneele Dach- und Wand mit 60 mm	51.378,00 €	61.768,00 €	71.718,00 €	81.978,00 €	x
Isolierpaneele Dach- und Wand mit 80 mm	52.998,00 €	63.808,00 €	74.098,00 €	84.708,00 €	x

Preisstellung: Alle Preise verstehen sich frei befahrbarer Baustelle einschließlich Montage genannter Leistungen innerhalb Deutschlands ohne Inseln zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, z. Zt. 19 %
 Preise Stand 11/2012 - Angebote freibleibend - Preisänderungen aufgrund Veränderungen im Rohstoffmarkt behalten wir uns vor. Es gilt das konkrete Angebot zum Zeitpunkt der Angebotsausfertigung auf Basis unserer auf der Homepage www.formi-hallen.de veröffentlichten AGB - Stand 01/2011.

Aufpreise:
 2 RWA-Lichtkuppeln im Dach NG 120/240 mit 16 mm 7-fach-Polycarbonat-Stegplatten U-Wert 1,9 W/m²K, blendfrei opal eingefärbt: 4.234,-€
 4 Thermolichteile im Dach doppelschalig aus Polyester U-Wert: 2,40 W/m²K mit l x b 1,84 x 1,0 Meter: 1.363,-€
 1 Lichtband auf einer Längswand mit h x b 1,50 x 12,0 Meter aus 40 mm starken 6-Kammer-Polycarbonat-Lichtpaneelen, opal eingefärbt U-Wert: 1,30 W/m²K: 2.870,- €
 1 Marken-5-Kammer Kunststofffenster Größe h x b 1,20 x 1,0 m // 1,20 x 2,0 m, Oberfläche weiß, einteilig, 1x Drehkipp-links- oder rechtsöffnend: 706,-€ // 948,- €
 1 Marken MZ-Tür mit Einfachschloß h x b 1,0 m x 2,125 m, nach aussen öffnend, lackiert in 9002: 517,-€
 1 weiteres Marken-Sektionaltor Grösse h x b 3,50 x 4,0 m, doppelwandig, wärmegeämmt aus FCKW-freiem PUR-Hartschaum mit 40 mm Stärke und erforderliche Stahlausriegelung mit Verblendung aus farbigen Kantenteilen: 2.995,-€
 1 Marken-Sektionaltor giebelseits Grösse h x b 4,10 x 4,0 m, doppelwandig, wärmegeämmt aus FCKW-freiem PUR-Hartschaum mit 40 mm Stärke und erforderliche Stahlausriegelung mit Verblendung aus farbigen Kantenteilen: Auf Anfrage
 Ausführung der 2 Giebelwände mit je 2 Zwischensützen: 425,-€
 Ausführung der Hallenwände mit einer microlinierten Aussenseite und unsichtbarer Verschraubung / Feuerverzinkung der Stahlrahmen / E-Antrieb und Lichtleisten für das Sektionaltor: Auf Anfrage
Stand 11 / 2012